

MODELOS: VET4DP	VET6DP	VET8DP	VET7DPGR	VET9DPGR	<b>VITRINAS EXPOSITORAS: Vitrina de tapas de cristal abatible.</b>
-----------------	--------	--------	----------	----------	--



VET 6 DP

### Fortalezas

- ✓ **Sistema de Control.** Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ **100% Probado.** Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ **Certificado.** Auditados y certificados por una organización internacional **AENOR** en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador). Auditado y certificado por **INTERTEK** conforme con UL 471 y NSF 7.
- ✓ **Iluminación.** Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

MODELOS	Dimension (mm)			Bandejas GN 1/3x40	Nº Puertas	Superficie Exposición (m <sup>2</sup> )	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto									
VET4DP	1268	412	330	4	2	0,23	9,2	172	+4°C / +8°C	R134a	180	45
VET6DP	1620	412	330	6	2	0,34	13,6	221	+4°C / +8°C	R134a	200	49
VET8DP	1972	412	330	8	2	0,46	18,4	272	+4°C / +8°C	R134a	220	54
VET7DPGR	1338	412	330	7	2	0,40	16,0	221	+4°C / +8°C	R134a	240	60
VET9DPGR	1690	412	330	9	2	0,51	20,4	262	+4°C / +8°C	R134a	280	64

Revisión: 01 Fecha: 13/01/2014

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: <b>VET4DP</b>	<b>VET6DP</b>	<b>VET8DP</b>	<b>VET7DPGR</b>	<b>VET9DPGR</b>	<b>VITRINAS EXPOSITORAS: Vitrina de tapas de cristal abatible.</b>
------------------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	--

## CARACTERISTICAS ESTANDAR

### ➤ Exterior

- Decoración exterior en perfil de aluminio anodizado plata,
- Cristal curvo securizado abatible,
- Exposición independiente del grupo,

### ➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Bandejas GN 1/3x40 incorporadas,
- Iluminación del perfil superior mediante LED.
- Iluminación LED en el bazar medio.

### ➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>,
- Zero ODP and Low GWP.

### ➤ Puertas

- Puertas correderas traseras suspendidas.

### ➤ Refrigeración

- Temperatura regulada por un controlador digital,
- Desescarche manual,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación en Placa Fría,
- Los modelos con grupo a distancia cuentan con cuadro de mandos incorporado y en ellos el grupo frigorífico remoto se debe colocar a una distancia máxima de 2 metros.
- Clase climática 4 (30°C, 55HR).

### ➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz



### OPCIONAL

- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.


MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
VET4DP	1310	470	340	54	135	1/6	140	2,2	0,9	50,1		
VET6DP	1700	470	340	58	195	1/6	140	3,1	1,08	50,1		
VET8DP	2000	470	340	62	205	1/6	140	3,3	1,14	50,1		
VET7DPGR	1450	470	340	68	205	1/6	140	3,3	1,08	50,1		
VET9DPGR	1800	470	340	72	215	1/6	140	3,4	1,39	50,1		

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO


MODELOS: <b>VET4DP</b>	<b>VET6DP</b>	<b>VET8DP</b>	<b>VET7DPGR</b>	<b>VET9DPGR</b>	<b>VITRINAS EXPOSITORAS:</b> <i>Vitrina de tapas de cristal abatible.</i>
------------------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	--

### VISTA GENERAL

#### ALZADO

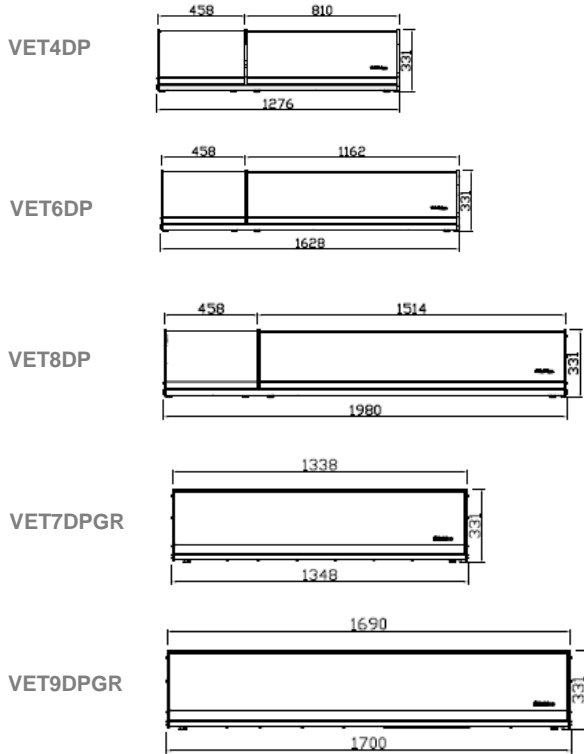

#### PLANTA

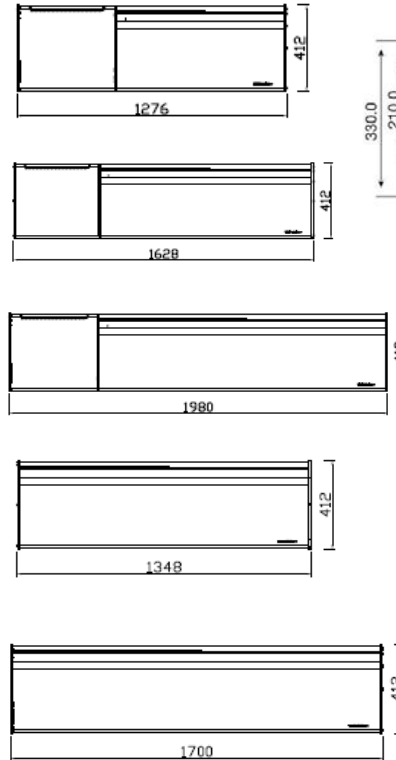


#### PERFIL



VET\_DP

### CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D (mm)
VET4DP	38,0	44	-	-	-
VET6DP	38,0	44	-	-	-
VET8DP	38,0	44	-	-	-
VET7DPGR	38,0	44	-	-	-
VET9DPGR	38,0	44	-	-	-

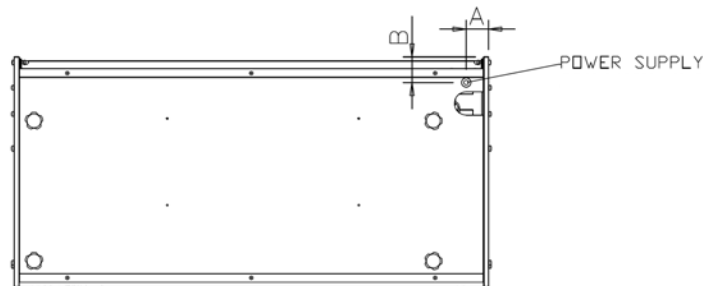

Revisión: 01 Fecha: 13/01/2014

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO